

采用新型低床
滚筒手推车！

台车套件

LDS series

台车可以直接搭载200L油桶使用、因此即使在工作繁忙的情况下也能轻松快速地工作！



LDS-110K2(881213)

更换油桶十分简单，只需重置
吸入管即可。

· 组成

产品编号	名称
686832	LDS-CT2
695156	耐油软管5m
851753	SH-110A5 泵
686858	ODV-30D 油枪
805198	LDS 连接组件
805283	支架组件
850126	SCK-200D 吸入组件



LDS-110R2(881183)

使用15米油管卷盘、可覆盖更大范围。

· 组成

产品编号	名称
686832	LDS-CT2
686845	GR-4G15 软管卷盘
851754	DR-110A5 泵
686858	ODV-30D 油枪
805198	LDS 连接组件



LDS-110D2(881182)

DR110A5 · 5米耐油软管 · 数显流量表

· 组成

产品编号	名称
686832	LDS-CT2
695156	耐油软管 5m
851754	DR-110A5 泵
686858	ODV-30D 油枪
805198	LDS 连接组件



LDS-90D2(881184)

DR90A3 · 5米耐油软管 · 数显流量表


· 组成

产品编号	名称
686832	LDS-CT2
695156	耐油软管 5m
880966	DR-90A3 泵
686858	ODV-30D 油枪
805198	LDS 连接组件


※油桶不配套售卖。

尺寸图


LDS-90D2

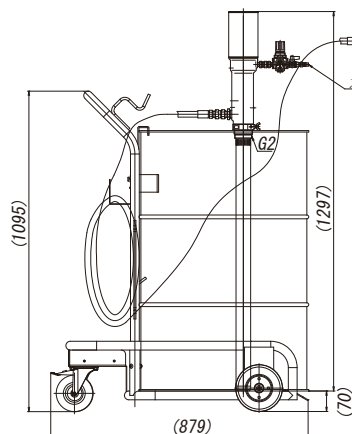

LDS-110D2/LDS-110R2

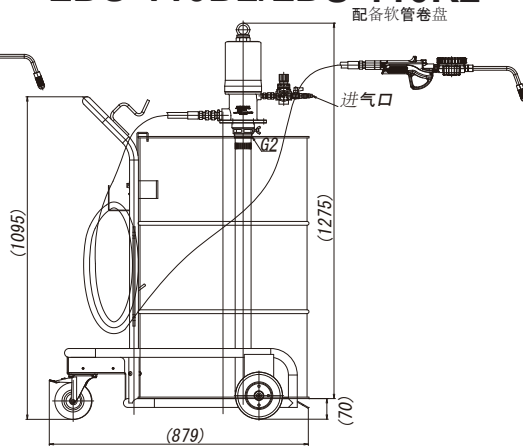

LDS-110K2

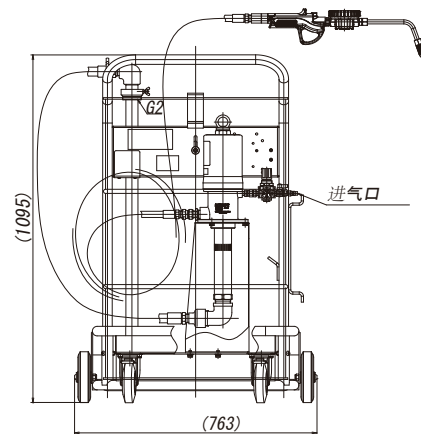

配 件

液 面 报 警 器


DLG-200

在液面达到设定的限值时，这个全气动的液面传感器将自动停止泵的运转，并发出报警。可通过3/4"接合器安装200L油桶上。



DLG-200(687059)

• 使用示例

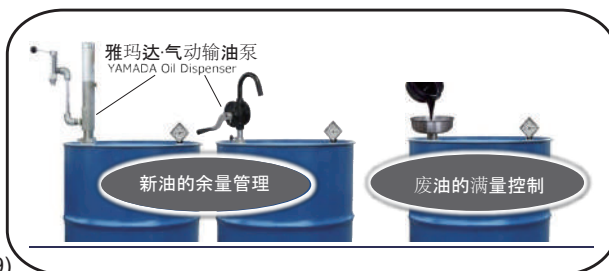

• 安装示例




• 用途

润滑油

柴油

水

煤油



采用新型低床
滚筒手推车！

台车套件

LDS series

台车可以直接搭载200L油桶使用、因此即使在工作繁忙的情况下也能轻松快速地工作！



LDS-110K2(881213)

更换油桶时，仅需要更换吸入管就可以快速操作了。

· 组成

产品编号	名称
686832	LDS-CT2
695156	耐油软管5m
851753	SH-110A5 泵
686858	ODV-30D 油枪
805198	LDS 连接组件
805283	支架组件
850126	SCK-200D 吸入组件

※无油枪配置...LDS-110K2LG(881213LG)



LDS-110R2(881183)

使用15米油管卷盘
可覆盖更大范围

· 组成

产品编号	名称
686832	LDS-CT2
686845	GR-4G15 软管卷盘
851754	DR-110A5 泵
686858	ODV-30D 油枪
805198	LDS 连接组件

※无油枪配置...LDS-110R2LG(881183LG)



LDS-110D2(881182)

DR110A5 · 5米耐油软管 · 数显流量表

· 组成

产品编号	名称
686832	LDS-CT2
695156	耐油软管 5m
851754	DR-110A5 泵
686858	ODV-30D 油枪
805198	LDS 连接组件

※无油枪配置...LDS-110D2LG(881182LG)



LDS-90D2(881184)

DR90A3 · 5米耐油软管 · 数显流量表

· 组成

产品编号	名称
686832	LDS-CT2
695156	耐油软管 5m
880966	DR-90A3 泵
686858	ODV-30D 油枪
805198	LDS 连接组件


※无油枪配置...LDS-90D2LG(881184LG)

※无油枪配置...此配置不包括组件中ODV-30D油枪(686858)。其他喷嘴组合请咨询我司营业窗口。


※油桶不配套售卖。

尺寸图


LDS-90D2

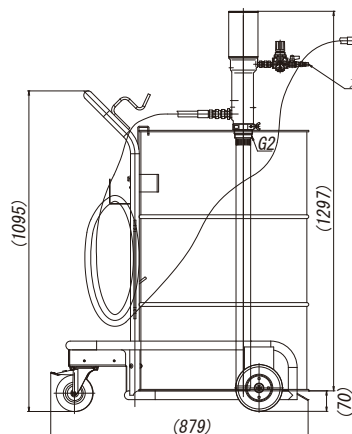

LDS-110D2/LDS-110R2

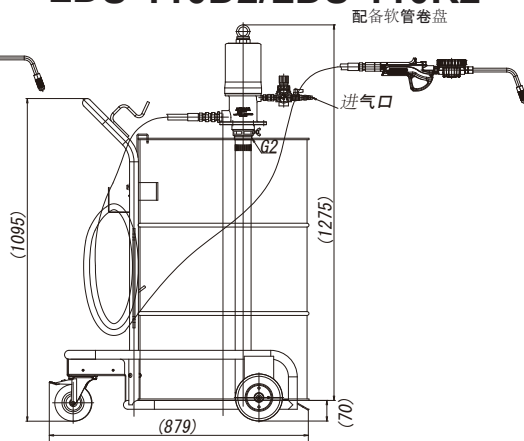

LDS-110K2

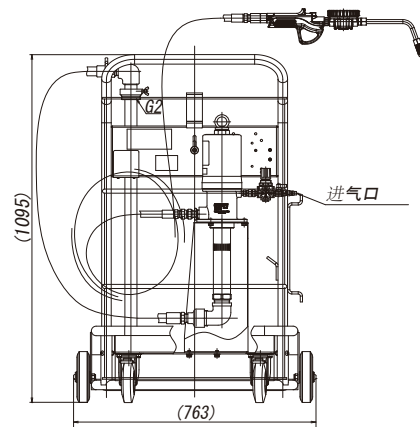

控制阀

可与油泵组合使用, 适合汽车修理厂、油品店和小规模的维护工作场所等。



686773 (LBM-P19) :
数显定量加油枪

可以选择MANUAL供应模式和AUTO供应模式。
在AUTO供给模式下, 可以按照预先设置的值自动停止供油。



686981 (LBM-60M) :
指针式定量加油枪


根据预先设置的值自动停止加油。
可在1L~60L的范围内进行设置。



687064 (LBM-GM) :
指针式定量加油枪

2针式定量加油枪
长针: 0-4L、短针: 0-16L

油嘴



① 801152 (NDN-P) : 防滴漏式喷嘴组件
② 804570 (NDN-PS) : 防滴漏式喷嘴组件(可旋转)
直管式喷嘴。NDN-PS(可旋转)的前端可360度旋转, 操作性极佳。
前端部带有防止后退的防滑机构。

● 连接: R3/8 (R1/2) ● 长度: 290mm (NDN-PS: 340mm)



805161 (NDN-H-3) : 防滴漏式软管组件

防滴漏式软管组件。
软管部分可随意弯折, 操作性极佳。
前端部带有防止后退的防滑机构。

● 连接: R3/8 (R1/2) ● 长度: 450mm



800441 (NDN-M) : 防滴漏式M型喷嘴组件

防滴漏式钢延长结构(60°弯头)。
最适合给工程机械进行加油注脂用的喷嘴组件。
前端部带有防止后退的防滑机构。

● 连接: R3/8 (R1/2) ● 长度: 330mm



① 805159 (NDN-F-3) : 柔性喷嘴组件
② 805160 (NDN-FS-3) : 柔性喷嘴组件(可旋转)
防滴漏式柔性喷嘴组件。
NDN-FS-3(可旋转)的前端可360度旋转, 操作性极佳。
前端部带有防止后退的防滑机构。

● 连接: R3/8 (R1/2) ● 长度: 450mm



801204 (NDN-L) :
防滴漏式L型喷嘴组件

防滴漏式钢延长结构L型管道。
适合减速机类部件进行加油注脂用的喷嘴组件。
前端部带有防止后退的防滑机构。

● 连接: R3/8 (R1/2) ● 长度: 210mm



800440 (NDN-G) : 防滴漏式G型喷嘴组件

防滴漏式钢延长结构直角弯头。
适合差速器类部件进行加油注脂的喷嘴组件。
前端部带有防止后退的防滑机构。

● 连接: R3/8 (R1/2) ● 长度: 220mm



687103 (NOZ-P) · 687096 (NOZ-P-3) : 喷嘴
直管式喷嘴。

前端口径大, 非常适合大流量注油, 操作方便。

● 连接: R1/2 (NOZ-P) · R3/8 (NOZ-P-3) ● 长度: 200mm